


Kifejezetten haszongépjárművek, motorok, jet-szik és minden fajta személyautó 12V-os akkumulátorának töltésére fejlesztették ki, a GYSFLASH 6.12 8 lépéses, intelligens töltésgörbével rendelkezik, ami optimális és 2-szer olyan gyors töltést garantál, mint egy hagyományos 6A-es akkumulátortöltő.

TÖBBFUNKCIÓS: IDEÁLIS MOTOROKHOZ ÉS SZEMÉLYAUTÓKHOZ

- 12 V-os (savas-ólom) 1.2 - 125 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 170 Ah-ig.
- A 2 töltés opció maximális sokoldalúságot nyújt a felhasználó számára :
 - ❄ **AGM** : specifikus töltés nagy hidegben (5°C alatt) és a Start & Stop nagyigényű akkumulátorokhoz (AGM).
 - **Refresh**  : az erősen lemerült akkumulátorokat helyreállítja.
- **CAN BUS kompatibilis**, 12 V-os csatlakozóaljzattal rendelkező motoroknál és egyéb járműveknél : felügyelet nélküli és indítókulcs nélküli, biztonságos töltés (a kábel opcionális).
- **Fenntartja az optimális töltöttséget**, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.

100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

- A felügyelet nélküli, 8 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
- Visszanyeri a teljesen lemerült akkumulátorokat >2V (SOS Recovery ).

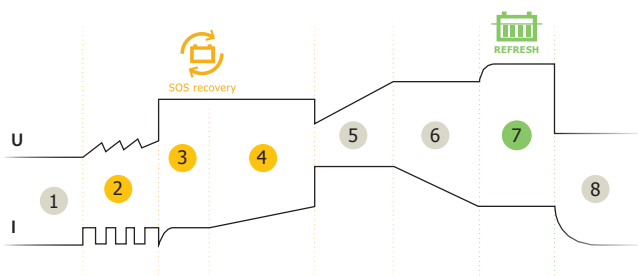

- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Teszt
- 4 Elszulfátosodottság megszüntetése
- 5 Töltés
- 6 Abszorpció
- 7 Refresh opció
- 8 Töltöttség fenntartása

ULTRABIZTONSÁG

- **Védi a jármű elektronikáját** : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- Automata lekapcsolás rövidzárlat esetén vagy ha az akkumulátor le van csatlakoztatva.
- Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.



A következő tartozékokkal szállítva :



Pólus csipeszek
(45 cm)



Pólus saruk
- M6
(45 cm)



Csatlakozó
kábel
(145 cm)

TARTOZÉKOK



Hosszabbító
2.5 m - 029057



Szivargyújtó Csomag - CAN BUS
35 cm - 029439



Töltés jelző
56 cm



029149 | M6 | 029200



Pólus saru
45 cm - M6
029194

																
50 / 60 Hz		Icharge	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m